
План монтажа

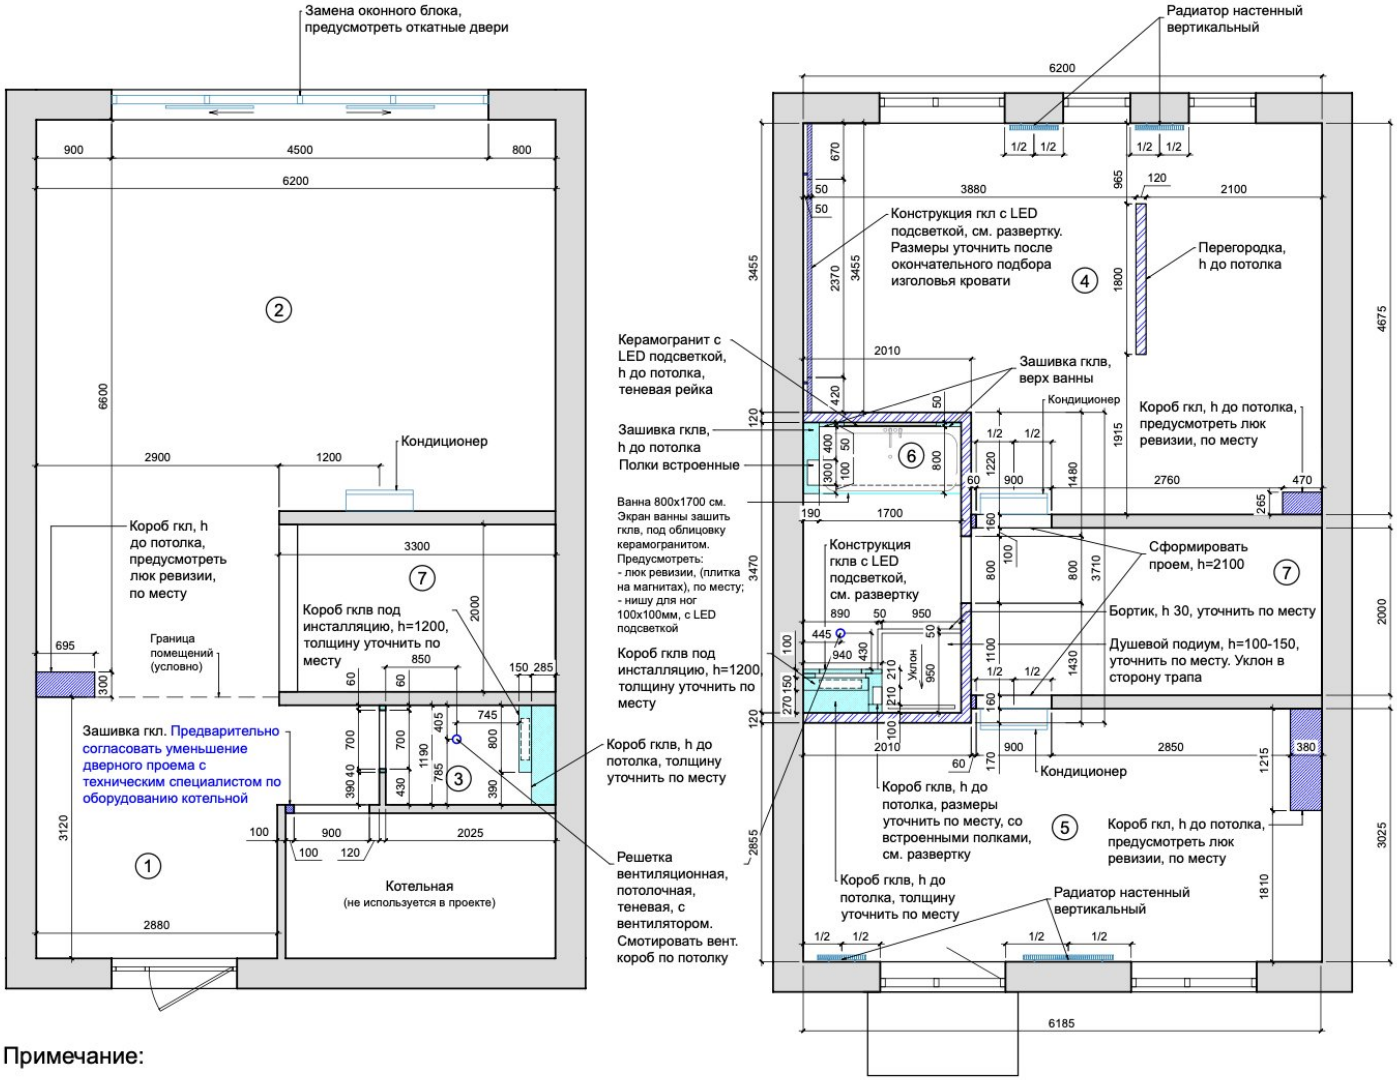

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Высота, мм
1	Прихожая	10,5	2840
2	Кухня-гостиная	35,3	2840
3	Санузел	2,0	2840
4	Спальня	26,5	2840
5	Детская	18,0	2840
6	Ванная	6,0	2840
7	Лестница	8,5	2840
	Итого:	106,8	

Условные обозначения:

- Стена существующая
- Монтируемая перегородка, гкл
- Монтируемая перегородка, гклв
- Монтируемая перегородка, кирпич

Примечание:

1. Все размеры являются чистовыми. Учесть толщину выравнивающего слоя стен и финишных отделочных материалов.
2. Во влажных помещениях предусмотреть гидроизоляцию.
3. Предусмотреть дополнительную звукоизоляцию коробов в местах устройства труб.
4. В местах требующих обслуживания предусмотреть ревизионные люки. Размеры, привязку, открывание люка уточнить по месту монтажной бригадой.
5. В местах крепления навесной мебели и оборудования при необходимости предусмотреть усиление стен по месту, см план расстановки мебели.
6. Ниши и короба, предназначенные для встраивания мебели должны иметь углы 90 градусов и точные размеры.
7. Указанные размеры уточнить по месту!
8. Предусмотреть систему "Аквастоп" в котельной, с установкой датчиков протечек в мокрых зонах.
9. Выводы питания для кондиционеров выполнить к наружному блоку. Расположение наружного блока кондиционеров определить с техническим специалистом фирмы поставщика/изготовителя по месту.
10. Отопление дома водяное, см. план сантехники, лист 8


Мощность радиаторов должна соответствовать требованиям по теплоотдаче от застройщика. У поставщика запросить монтажные схемы для разводки коммуникаций.

Расположение радиаторов в данном проекте носит рекомендательный характер и может быть изменено на усмотрение специалиста фирмы поставщика/изготовителя.

11. Все отклонения от проекта в процессе монтажа обязательно учитывать в дальнейшей работе по проекту.
12. Развертки стен см. листы 15-21.

YULIYA KHVITSKO
INTERIOR DESIGNER

План расстановки мебели и оборудовния с рекомендуемыми размерами

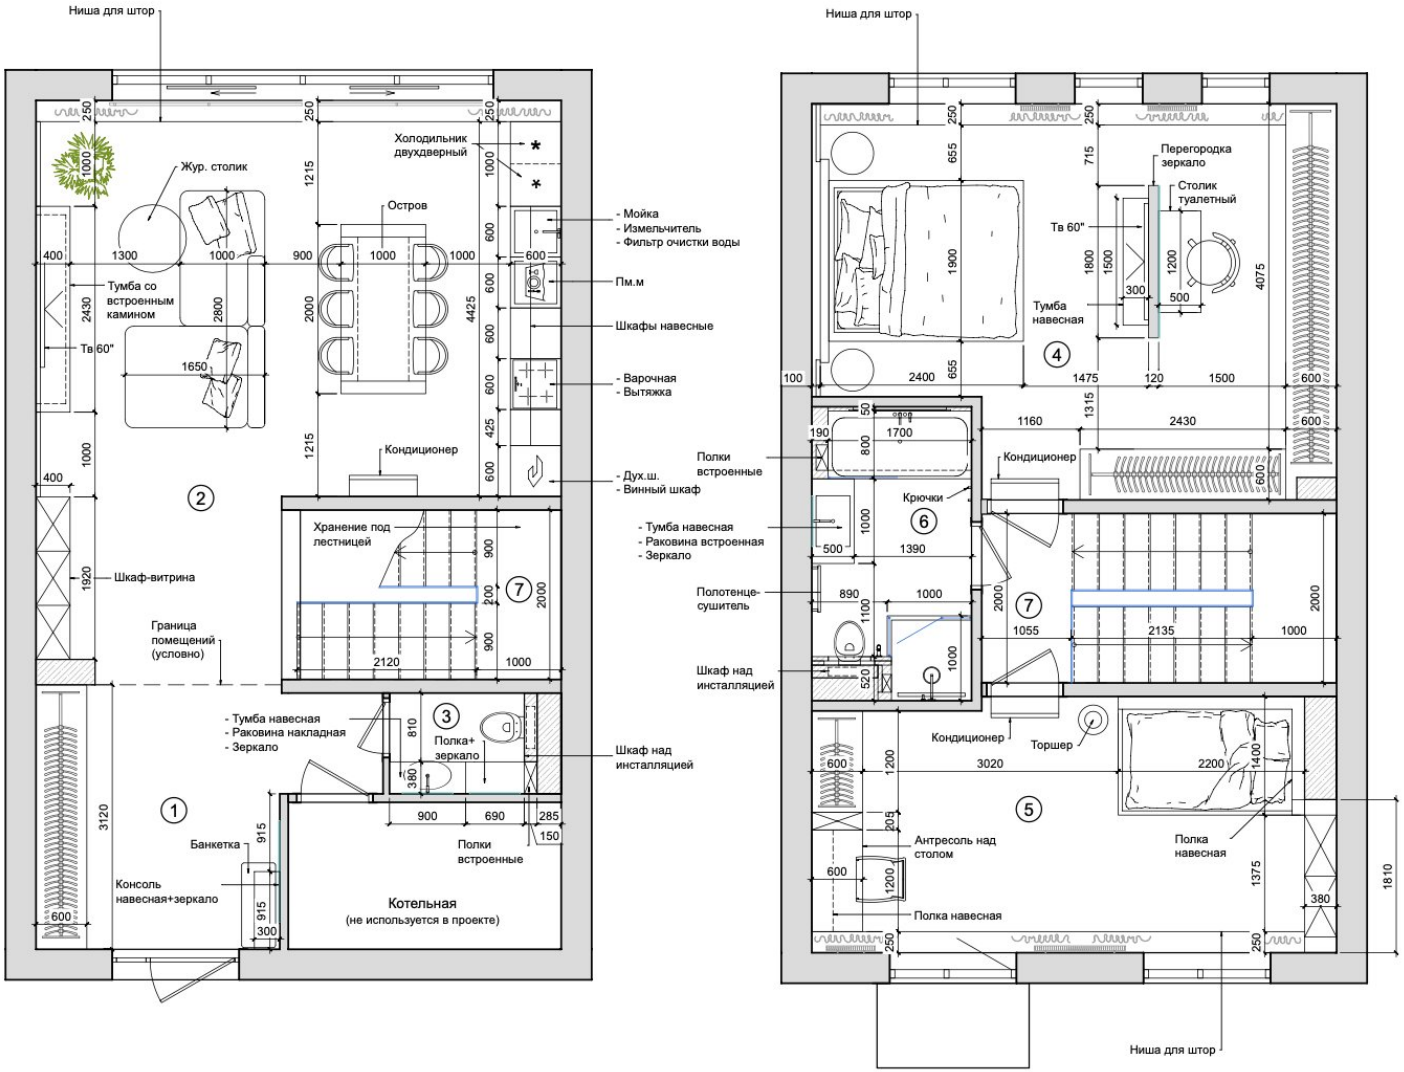

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Высота, мм
1	Прихожая	10,5	2840
2	Кухня-гостиная	35,3	2840
3	Санузел	2,0	2840
4	Спальня	26,5	2840
5	Детская	18,0	2840
6	Ванная	6,0	2840
7	Лестница	8,5	2840
	Итого:	106,8	

Примечание:

1. Размеры мебели проектные.
2. Данные чертежи могут быть использованы для предварительного расчета изделий.
3. Перед изготовлением мебели сделать контрольные замеры производителем/поставщиком мебели.
4. Наполнение гардеробной, шкафов согласовать при заказе с поставщиком/производителем.
5. Окончательный состав и комплектацию кухонного гарнитура определить с мебельной фирмой поставщиком.
6. Спецификацию дверных проемов смотреть лист 7.
7. Проверить возможность заноса мебели в квартиру, комнаты до заказа мебели.

YULIYA KHVITSKO
INTERIOR DESIGNER

План расположения розеток и электровыводов



Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Высота мм
1	Прихожая	10,5	2840
2	Кухня-гостиная	35,3	2840
3	Санузел	2,0	2840
4	Спальня	26,5	2840
5	Детская	18,0	2840
6	Ванная	6,0	2840
7	Лестница	8,5	2840
	Итого:	106,8	

Условные обозначения:


- Розетка 220В
- Розетка силовая, для варочной плиты
- Розетка влагозащитная
- Розетка Тв
- Розетка интернет
- Вывод под электрооборудование


Примечание:

1. Все высоты даны в мм от уровня чистого пола до оси приборов.
2. Все розетки расположить на высоте 300 мм от пола, кроме указанных на чертеже.
3. Все размеры уточнить по месту проведения работ. При значительном расхождении указанных размеров согласовать изменения с автором проекта.
4. Монтаж электро приборов осуществлять согласно инструкции производителя.
5. Расположить в котельной следующее электрооборудование, согласовать по месту с электромонтажной организацией:
- эл. щит;
- щит для размещения блоков светодиодных лент;
- щит или серверный шкаф для размещения слаботочного оборудования (интернет) в зависимости от компоновки оборудования и пожеланий заказчика;
- щит под камеры, при необходимости;
- систему "Аквастоп" с установкой датчиков протечек в мокрых зонах.
6. Выводы питания для кондиционеров выполнить к наружному блоку. Месторасположение наружного блока кондиционеров согласовать по месту с заказчиком.
6. Количество и вид розеток под акустические колонки уточнить после подбора акустической системы!
7. Перед монтажем выводов под бытовые электро приборы запросить ТЗ у производителя/поставщика бытовой техники. Уточнить указанные привязки на планах электрики и ТЗ, при необходимости скорректировать размеры в соответствии с тех картами бытового оборудования.
8. Развертки стен см. листы 15-21.

YULIYA KHVITSKO
INTERIOR DESIGNER

План напольных покрытий

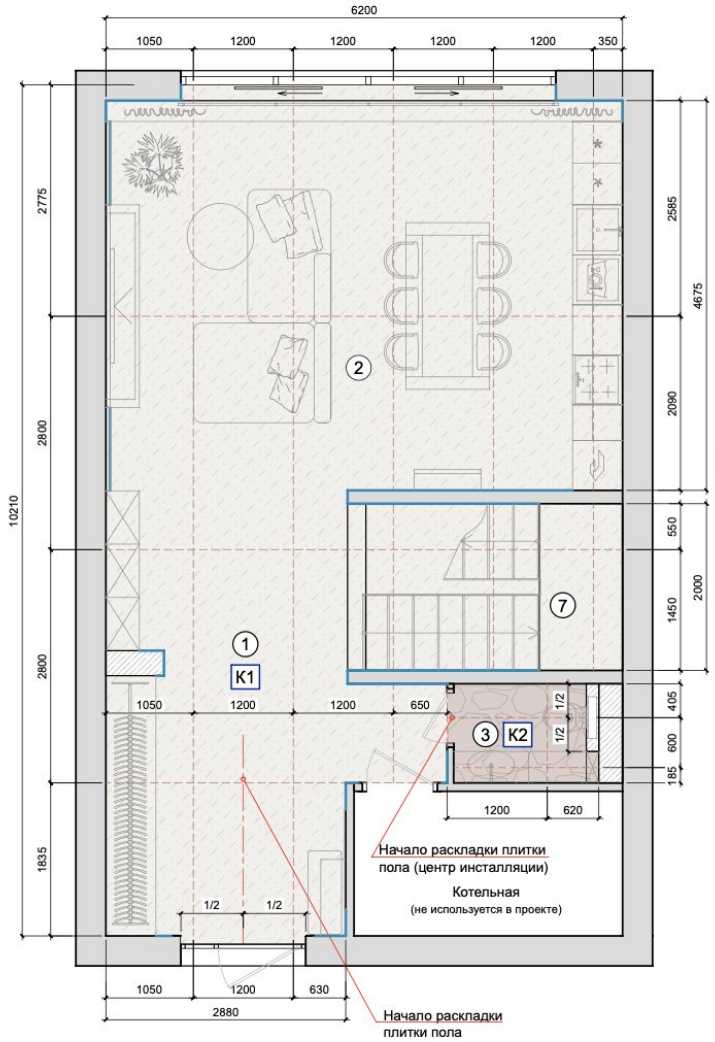

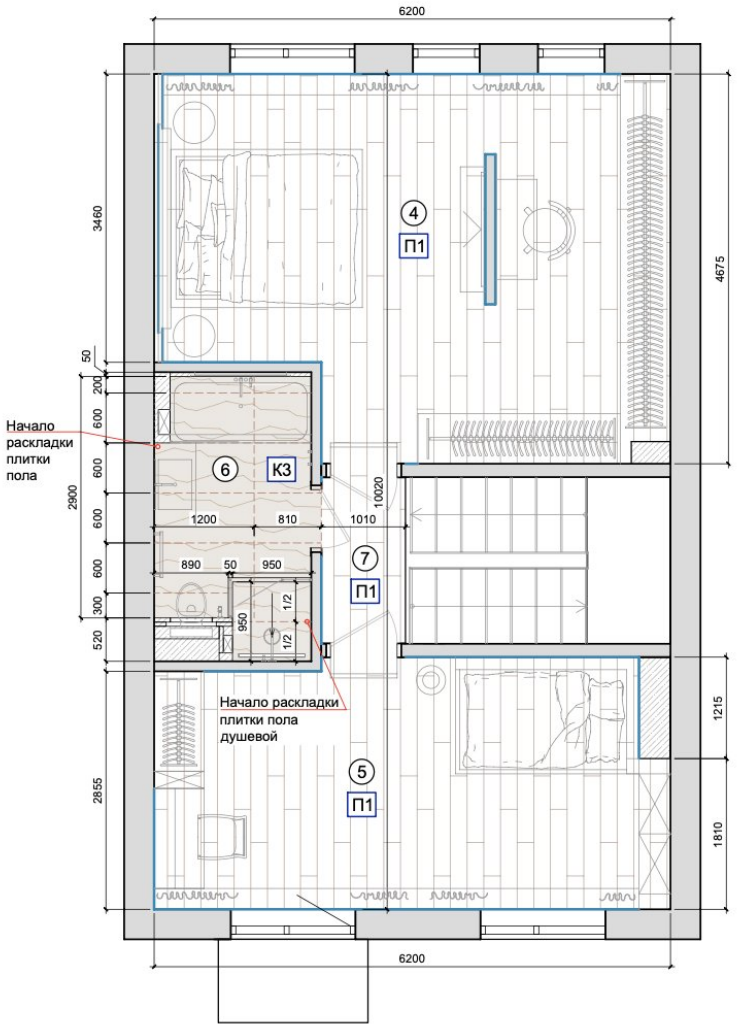

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Высота, мм
1	Прихожая	10,5	2840
2	Кухня-гостиная	35,3	2840
3	Санузел	2,0	2840
4	Спальня	26,5	2840
5	Детская	18,0	2840
6	Ванная	6,0	2840
7	Лестница	8,5	2840
	Итого:	106,8	

Ведомость напольных покрытий


Марка	Усл. обоз.	Наименование	Кол-во	Примечание
К1		Керамогранит KTL Ceramica Orion Cream 1200x2800 мм	53,5	м²
К2		Керамогранит Onyce ON05 Argan 600x1200 мм	2,0	м²
К3		Керамогранит Onyce ON00 Alabaster 600x1200 мм	6,0	м²
П1		Паркетная доска Karelia Дуб Story Soft Grey matt	46,0	м²
		Плинтус напольный Orac SX118 CONTOUR, 18x139 мм	46,5	м.п.


Примечание:


1. Все материалы даны без учета запаса.


Условные обозначения:


- - - -

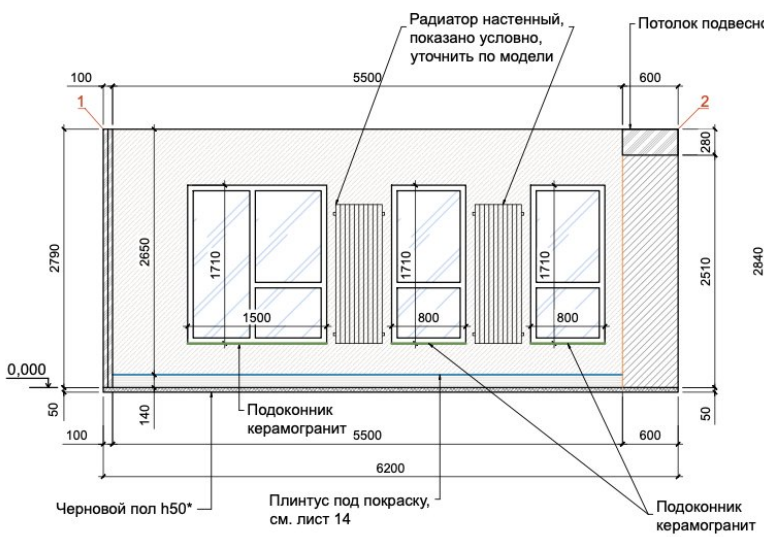


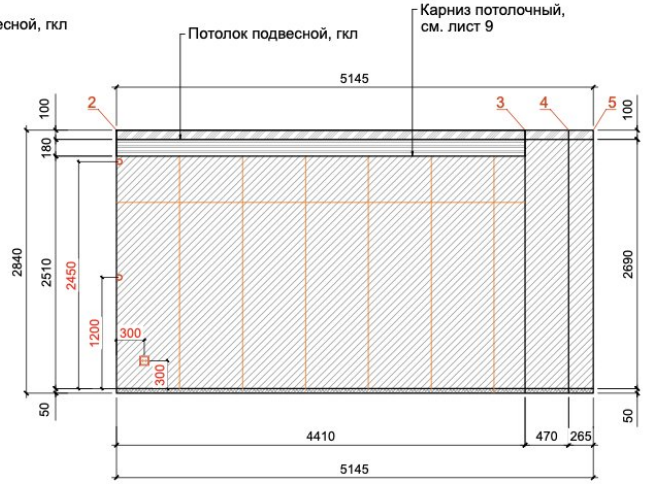

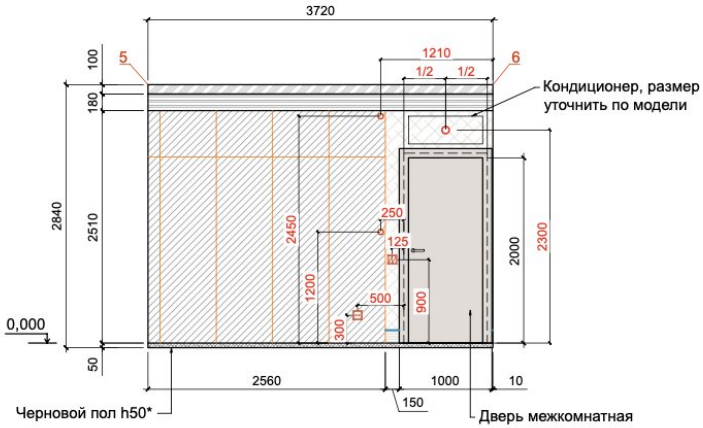


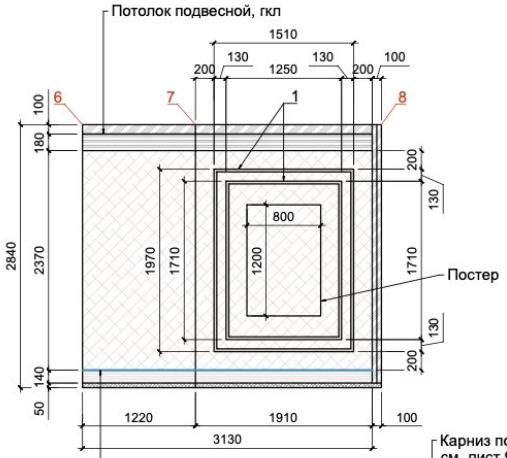

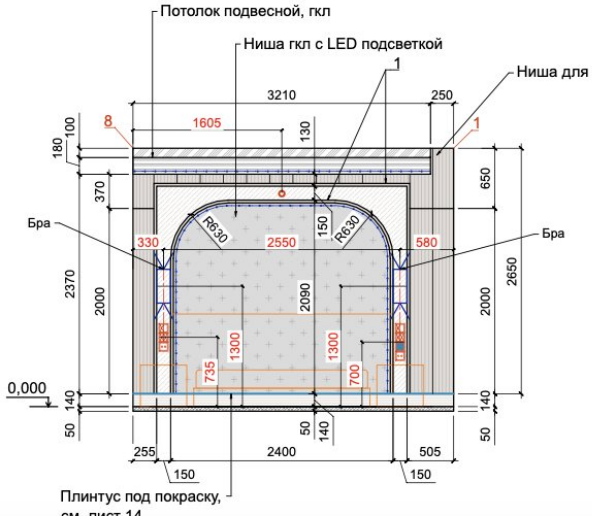

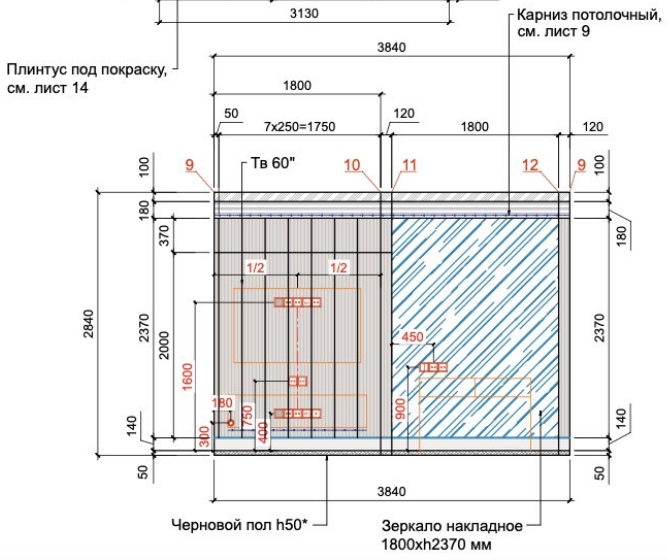

Развертка стен спальни

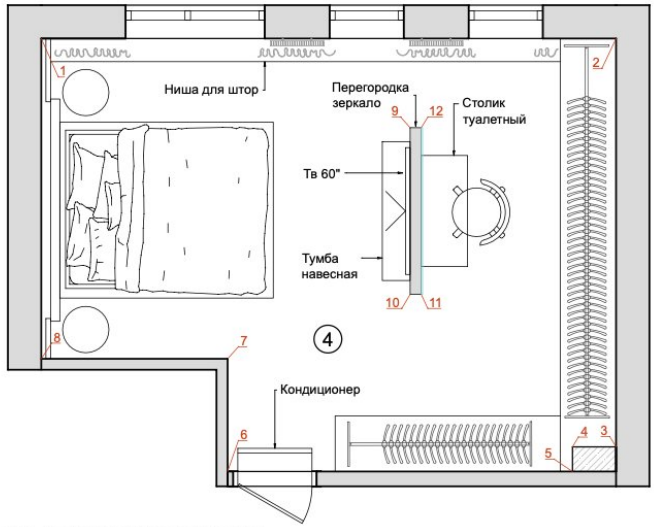

Условные обозначения:

- Покраска стен, тип_1 - 11,0 м²
- Декоративная штукатурка, текстура бархат, облако SOFTNESS - 8,5 м²
- Шпаклевка стен - 20,0 м²
- Зеркало - 4,3 м²
- Обои Сакура, OP B 0074-GL1 - 5,0 м²
- Стеновая панель ORAC, W110 HILL, под декоративную штукатурку, в цвет стен, 16x250xh2000 мм - 7,0 м²
- Керамогранит, подоконники:
  200x1500 мм - 1 шт.
  200x800 мм - 2 шт.
- Подсветка LED
- Зашивка гкл/гклв
- Линия мебели

Спецификация настенных молдингов

№	Усл. обоз.	Наименование	Кол-во м.п.
1		Молдинг EViRO Модель 1, 30x15x1000 мм	20,0

Примечание:

1. За отметку 0.000 принята отметка чистового пола.
2. Все высоты даны от уровня чистого пола.
3. Отметка чернового пола принята 50 мм, уточнить по месту.
4. Все размеры являются чистовыми. Учесть толщину выравнивающего слоя стен.
5. Все материалы даны без учета запаса.
6. Перед началом работ сделать выкрасы.
7. Все размеры уточнить по месту!

YULIYA KHVITSKO
INTERIOR DESIGNER